



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

SKU# 60-5825 / 60-5925 / 60-5829 / 60-5929

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Adjust Decorative Arms to their proper position.
3. Secure the following parts to the body as below: nipple, tube, covers, nut and loop.
4. Fasten the Mounting Bracket to Outlet Box using the provided Outlet Box Machine Screws.
5. Tighten the Loop onto the Nipple of fixture body.
6. Using two pliers, twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop and the other link to the Top Finial Loop. Close the links. Place a piece of cloth between the plier's jaws and the chain links to prevent scratching the link finish.
7. Weave the fixture wires up through the Loop, through the Chain, through the Top Finial Nut, through the Canopy, through the Top Finial Loop and through the Threaded Stem on the Mounting Bracket.
8. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Tie ground wires from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Bracket. Position wires back inside Outlet Box.
9. Place the Canopy over the nipple all the way to the Ceiling and tighten the collar loop to the threaded ring onto the Canopy until the Canopy is held firmly against the ceiling.
10. Unscrew Snuffer and Socket ring from Sockets. Place Glasses over Sockets, reattach Snuffer and Socket ring to Sockets to secure Glasses. Install Bulbs. (Not included).
11. Turn the power on.

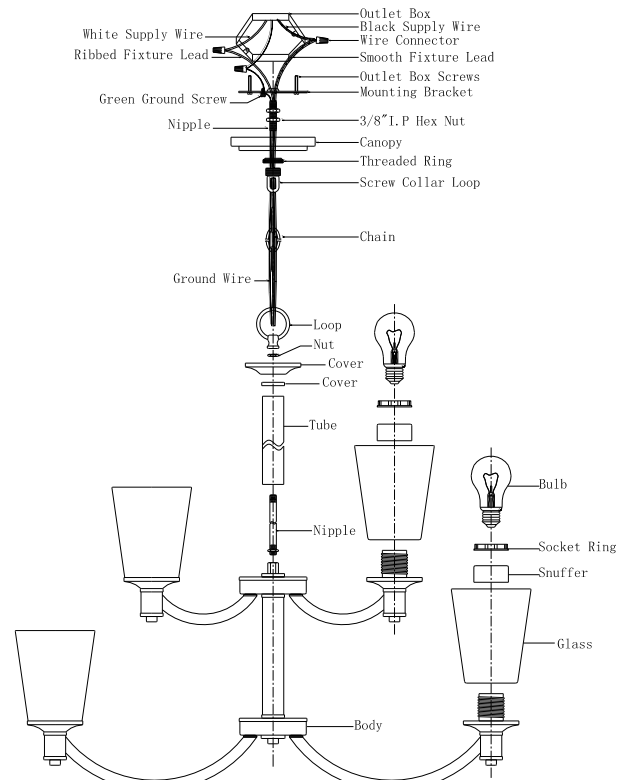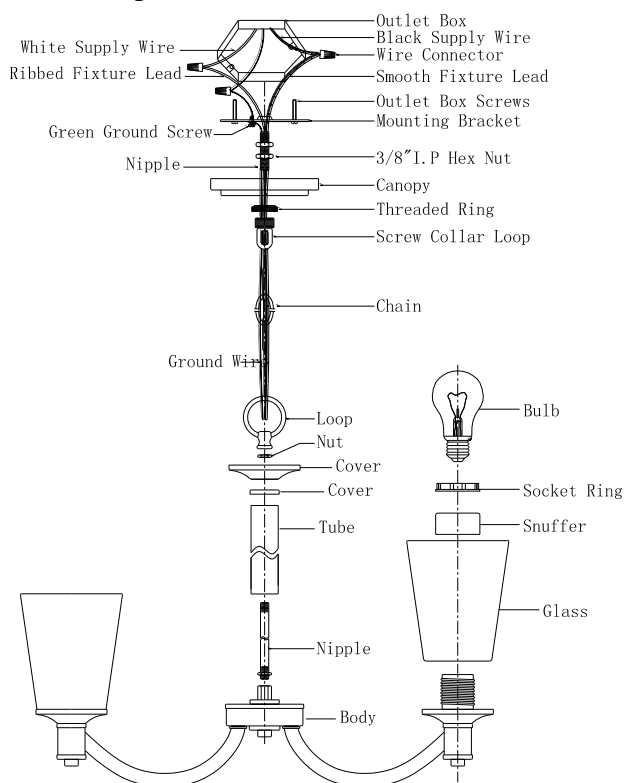

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

SKU# 60-5825 / 60-5925 / 60-5829 / 60-5929

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación o el mantenimiento.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación o mantenimiento, desconectar la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible la caja de fusibles

1. Desempacar cuidadosamente la lámpara, arreglar todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Ajuste los brazos decorativos a su posición adecuada.
3. Asegure las siguientes piezas al cuerpo en este orden: boquilla, tubo, cubiertas, tuerca y bucle.
4. Fije el soporte de montaje a la caja de conexiones utilizando la salida de la caja Tornillos suministrados.
5. Ajuste la anilla al niple roscado del cuerpo de la lampara.
6. Usando dos pinzas, doblar y abrir los eslabones en ambos extremos de la cadena. Enganche un eslabón a la anilla del cuerpo de la lámpara y el otro eslabón a la anilla final. Cerrar los eslabones. Colocar un pedazo de tela entre la mandíbula del alicate y los eslabones de la cadena para prevenir rayar el acabado del eslabón.
7. Entrelazar los cables de la lámpara hacia arriba a través de la anilla del cuerpo de la lámpara, a través de los eslabones de la cadena, a través de la tuerca de la anilla final, a través del dosel, a través de la anilla final y el niple roscado en la barra de colgar.
8. Conectar el cable de la lámpara con la escritura al cable negro (polo positivo) del circuito del suministro. Conectar el cable sin escritura (con costillas en relieve) de la lámpara al cable blanco (polo negativo) del circuito del suministro. Cubrir las conexiones usando las tuercas plásticas provistas. Atar los cables de tierra de la lámpara y de la caja metálica de salida al tornillo de cable de tierra en la barra de colgar. Coloque los cables dentro de la caja metálica.
9. Coloque la montura sobre la boquilla completamente hasta el cielorraso y apriete el bucle de collarín al anillo roscado sobre la montura hasta que esta última esté firmemente sujeta contra el cielorraso.
10. Desenrosque el extinguidor y el anillo del conector hembra. Coloque el vidrio sobre los conectores hembra; vuelva a colocar el extinguidor y el anillo del conector hembra en los conectores hembra para asegurar el vidrio. Coloque las bombillas (no incluidas).
11. Conectar la corriente.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU # 60-5825 / 60-5925 / 60-5829 / 60-5929

NOTE: S'il vous plaît, consulter un électricien qualifié si vous n'êtes pas certain de l'installation ou de l'entretien.

ATTENTION: Avant de commencer l'installation ou l'entretien, détacher l'alimentation en éteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible à la boîte à fusibles.

1. Déballer soigneusement le luminaire, étaler toutes les pièces sur une surface propre.
2. Réglez les bras décoratifs à leur position adéquate.
3. Fixez les pièces suivantes au boîtier de la façon montrée ci-dessous : raccord, tube, couvercles, écrou et anneau.
4. Fixez le support de montage pour boîte de sortie en utilisant les machines fournies Outlet Box Vis.
5. Serrer la boucle sur le niple de corps du luminaire.
6. Utilisez deux pinces, tordre le maillons de la chaîne aux deux extrémités pour les ouvrir. Accrochez un maillon à la boucle et l'autre maillon vers la haute boucle fleuron. Fermez les maillons. Placez un morceau de chiffon entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne pour éviter de rayer la finition de maillons.
7. Tisser les fils du luminaire à travers la boucle, à travers de la chaîne, à travers le fleuron écrou supérieur, à travers la canopée, à travers la haute boucle fleuron, à travers la tige filetée sur la barre transversale.
8. Branchez le fil avec l'écriture à partir de l'appareil au fil noir (fil sous tension) du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans avoir à écrire sur elle (avec nervures en relief) de l'appareil au fil blanc (fil neutre) du circuit d'alimentation. Couvrir les connexions à l'aide fournies connecteurs. Attachez les fils de terre de la lumière et de la boîte en métal à la vis de terre sur la barre transversale. Placez les fils à l'intérieur de la boîte en métal.
9. Mettez la monture sur le raccord et enfiler-la jusqu'au plafond, puis serrez l'anneau à collet sur la bague filetée située sur la monture, de manière à ce que cette dernière soit maintenue fermement contre le plafond.
10. Dévissez l'éteignoir et la bague des douilles. Mettez la lampe en verre sur les douilles. Fixez de nouveau l'éteignoir et la bague sur les douilles pour fixer la lampe en verre. Posez les ampoules (non comprises).
11. Mettre sous tension